

# APORTA | waarom?

Uiteraard om op een flexibele manier een ruimte te kunnen opdelen. In bepaalde gevallen ook omdat de architectuur geen ruimte biedt voor een klassieke draaideur. Maar er is meer...

## LOOK

Een vouwdeur is tijdloos. U hoeft slechts een kleur te kiezen die bij uw interieur past en u bereikt meteen het gewenste effect. Van modern design tot klassieke gezelligheid, een Aporta vouwdeur valt nooit uit de toon.

## KWALITEIT

Alle metalen onderdelen zijn uit aluminium of elektrolytisch verzinkt staal vervaardigd, zodat uw vouwdeur niet roest. De bekleding is uit hoogwaardig, kleurecht, vormvast en indien gewenst brandvertragend kunstleer vervaardigd.

## ERVARING

U koopt uw vouwdeur in het volste vertrouwen: om 30 jaar lang zowel marktleider als trendsetter te zijn en te blijven, moet Aporta niet alleen zijn kwaliteit en assortiment op een constant hoog peil houden, maar ook zijn service. Daar plukt u als klant de vruchten van.


## Voordelen

- 100% maatwerk
- Plaatsbesparend
- Kwalitatieve materialen
- Eenvoudig te monteren
- Niet onderhevig aan vochtigheid of temperatuur
- Krasbestendig & afwasbaar
- Geen scharnierend deursysteem:
  - kinderen en huisdieren kunnen deuren niet zelf openen
  - geen dichtslaande deuren door tocht
- Golvend oppervlak breekt geluid, duidelijk merkbaar in vergaderzalen
- Verschillende kleuren per zijde mogelijk
- Leder steeds vervangbaar
- Mogelijkheid tot gebogen rail voor ronde deuropening
- Bruikbaar als vouwgordijn voor trapopeningen of ramen
- Op te bergen in nis of kast



# APORTA | dé vouwdeur op maat

## Technische omschrijving

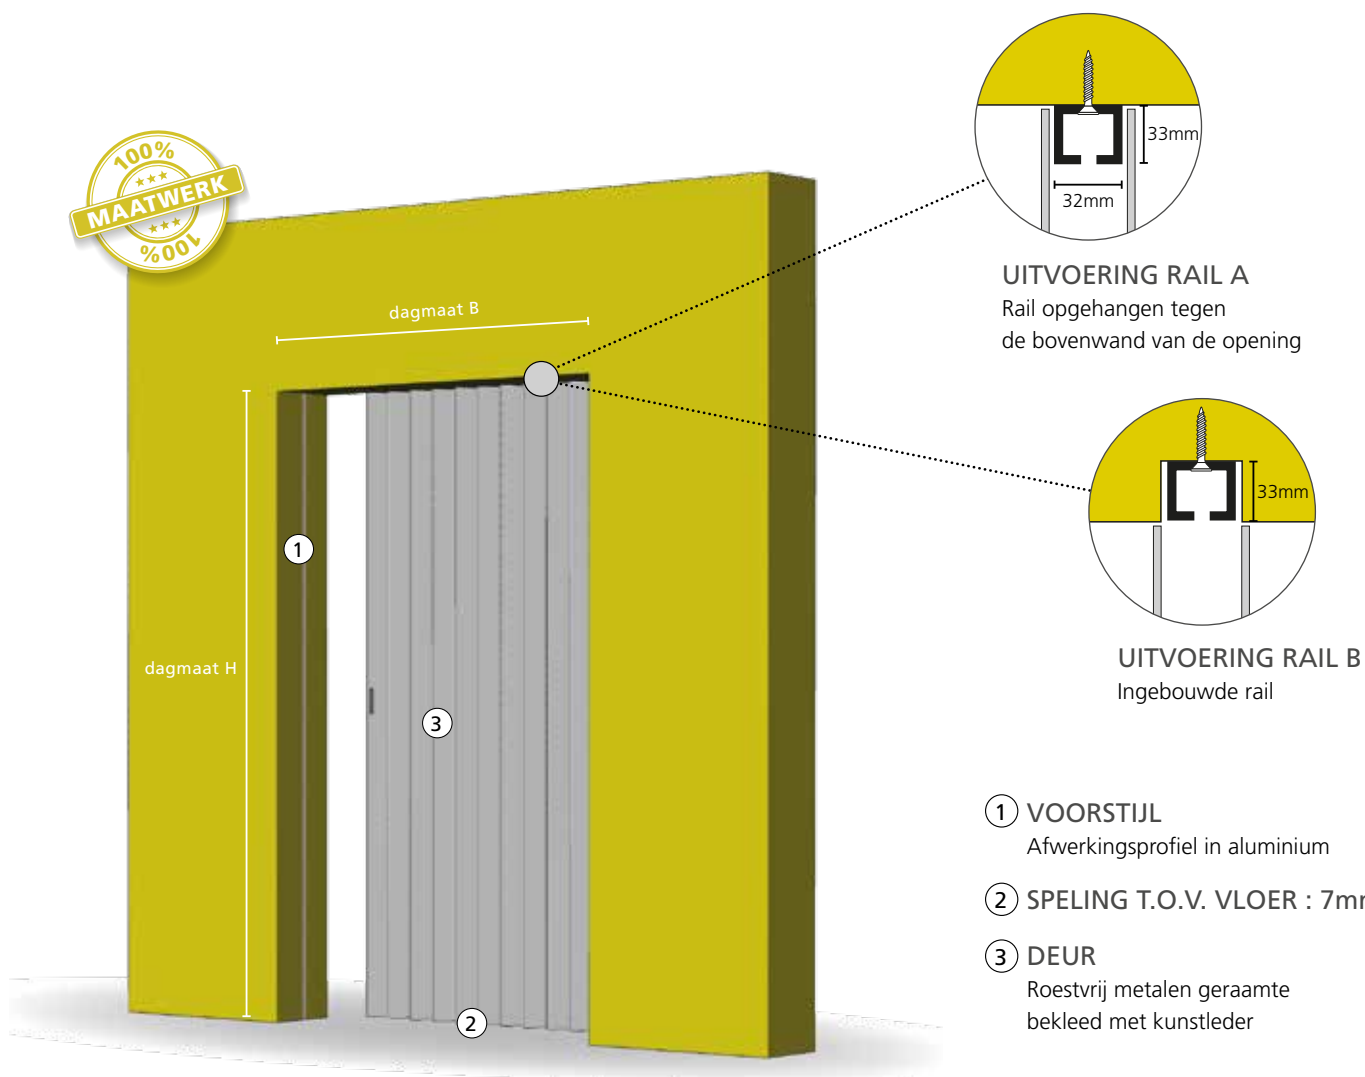

## Types



TYPE 1



TYPE 2



TYPE 3  
Ongelijke verdeling mogelijk




TYPE 4  
Losse vleugel  
Volledig afsluitbaar met dubbel cilinderslot

## Opties

### Cilinderslot

- Sleutel beide zijden
- Sleutel 1 zijde, knop andere zijde




### Voetstop

Bij deuren vanaf 10 plooien wordt de inwendige magneet vervangen door een uitwendige voetstop om de deur open te houden, dit zonder meerprijs. Bij deuren met isolatie is dit al geldig vanaf 9 plooien. In alle andere gevallen kan een supplementaire voetstop aangevraagd worden tegen meerprijs.



### Gebogen rail

Het is mogelijk uw deur in een bocht te verwerken. Dit zowel in 1 richting als in S-bocht. Dit met een minimumradius van 1000mm.



### Zware of lichte akoestische isolatie

- Lichte akoestische isolatie: 2 lagen akoestische mousse binnenin de deur.
- Zware akoestische isolatie: 2 lagen isolerend ijzerdoek binnenin de deur.
- M1 akoestische isolatie: 2 extra lagen M1 kunstleder.

### Sleepbord simili onder of boven

De standaardafmeting van een eventuele sleepbord bedraagt 10mm.

### Nis met mobiele plank


Het U-profiel wordt door de schrijnwerker aan de plank bevestigd met de bijgeleverde U-veersupports. De deur wordt door ons uitgerust met dubbele wieltjes in plaats van het normale T-profiel zodanig dat de plank kan uitschuiven als u de deur dicht doet. De plank haakt achter de kleinere nisopening, wat voor een mooie afwerking zorgt.




Bovenaanzicht

### Verborgene wand met afsluitbare kast


De deur is van het "type 4" en wordt voorzien van een langere rail om de deur tot in de kast te kunnen verplaatsen. Het afwerkingsprofiel in aluminium wordt door de schrijnwerker aan de deur van de kast bevestigd. 4 voordelen t.o.v. nis, afsluitbaar, steviger, kast kan gemakkelijk gereinigd worden, voordeel van "type 4"

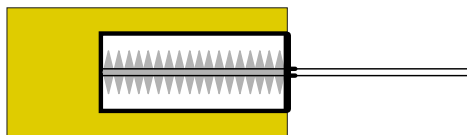

Kastdeur dicht

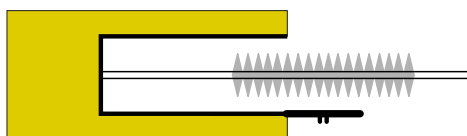

Kastdeur openen




Kastdeur dicht en voorzien van profiel

## Pakketbreedte (A)

Standaard: 225mm

Met isolatie: 240mm

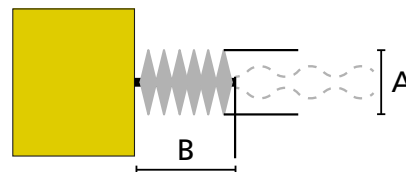

## Pakketdikte (B)


(aantal plooien x 25mm) + 110mm

Breedte opening	Aantal plooien	B
0700-0725 mm	4	210 mm
0726-0880 mm	5	235 mm
0881-1040 mm	6	260 mm
1041-1200 mm	7	285 mm
1201-1360 mm	8	310 mm
1361-1520 mm	9	335 mm
1521-1680 mm	10	360 mm
1681-1840 mm	11	385 mm
1841-2000 mm	12	410 mm
2001-2160 mm	13	435 mm
2161-2320 mm	14	460 mm
2321-2480 mm	15	485 mm
2481-2640 mm	16	510 mm
2641-2800 mm	17	535 mm
2801-2960 mm	18	560 mm
2961-3124 mm	19	585 mm
3125-3284 mm	20	610 mm
3285-3444 mm	21	635 mm
3445-3604 mm	22	660 mm
3605-3764 mm	23	685 mm
3765-3924 mm	24	710 mm
3925-4084 mm	25	735 mm
4085-4244 mm	26	760 mm
4245-4404 mm	27	785 mm
4405-4564 mm	28	810 mm
4565-4724 mm	29	835 mm
4725-4884 mm	30	860 mm
4885-5044 mm	31	885 mm
5045-5204 mm	32	910 mm
5205-5364 mm	33	935 mm
5365-5524 mm	34	960 mm
5525-5684 mm	35	985 mm
5685-5844 mm	36	1010 mm

## Classic



## Classic M1\*

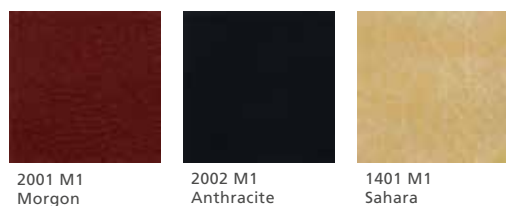

## Trendy M1\*



## Flashy M1\*\*



\* brandvertragend

\*\* brandvertragend, enkel voor projecten

Voor alle technische informatie : [www.aporta.be](http://www.aporta.be)



Prins Albertlaan 65  
8870 Izegem  
T +32 (0)51 31 93 94  
**[www.aporta.be](http://www.aporta.be)**